


10.2022

# MegaSlate® imballaggio

Opuscolo informativo

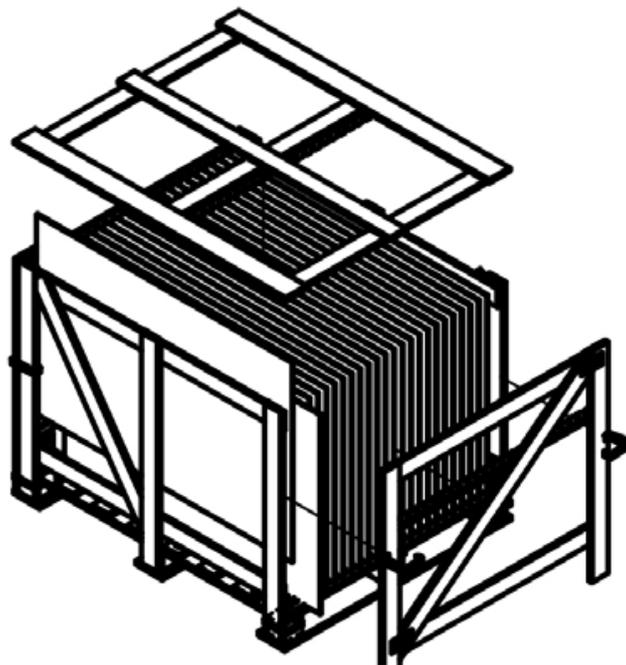

## Imballaggio riutilizzabile

La 3S Swiss Solar Solutions AG (di seguito denominata “3S”) offre alcuni imballaggi per moduli **MegaSlate** in forma di imballaggio riutilizzabile: in questo modo si riducono i materiali da smaltire e si tutela l’ambiente. Attualmente questo servizio è disponibile solo in Svizzera.

Approvate per l’utilizzo come  **imballaggio riutilizzabile** sono al momento le confezioni per MegaSlate Standard e CREA. Per gli imballaggi riutilizzabili MegaSlate Le offriamo uno sconto del 33%.

Come è possibile ottenere questo sconto?

1. Faccia domanda per l’imballaggio riutilizzabile MegaSlate presso il Suo [contatto 3S](#).
2. Segnali gli imballaggi riutilizzabili vuoti all’indirizzo [info@3s-solar.swiss](mailto:info@3s-solar.swiss). La restituzione avviene dopo al massimo tre mesi o a partire da cinque imballaggi.
3. Per poter organizzare il trasporto per la restituzione, abbiamo bisogno delle seguenti informazioni:
  - a. **numero degli imballaggi/pallet** (misure delle unità di trasporto/m<sup>3</sup>),
  - b. **luogo del ritiro** (non il cantiere),
  - c. **orario ritiro** desiderato,
  - d. un **muletto** o un **carrello per pallet**, se a disposizione,
  - e. **il Suo contatto 3S**.
4. La 3S si occupa gratuitamente del trasporto per la restituzione degli imballaggi riutilizzabili.
5. Il nostro partner per il trasporto La contatterà per i dettagli organizzativi.

### Prerequisiti

I partner specializzati restituiscono **tutti** gli imballaggi ricevuti, anche quelli danneggiati.

I partner specializzati si impegnano ad utilizzare correttamente gli imballaggi e ad istruire di conseguenza i propri dipendenti. Se un imballaggio viene restituito danneggiato, la 3S trattiene una quota per i costi di riparazione.


### Trasporto per la restituzione

Per il trasporto gli imballaggi riutilizzabili vengono smontati in parti singole (fondo, lati, coperchio e morse) ed impilati in modo da poter essere trasportati. Vengono ritirati esclusivamente nella sede dell’azienda e non nel cantiere.

La preparazione ideale per il trasporto alla sede 3S è quella illustrata.



## Imballaggi riutilizzabili



Holz\_MSII Stand.


Per i moduli MegaSlate (tetto, facciata), pannelli tetto, vetri stratificati o moduli termici

L x A x P: 1400 x 1050 x 1160 mm

Peso a vuoto: 46 kg



**Imballaggio  
riutilizzabile**



Holz\_SKS 60C


Per moduli MegaSlate per parapetto

L x A x P: 1750 x 1180 x 1170 mm

Peso a vuoto: 64 kg



**Imballaggio  
riutilizzabile**



Holz\_MSII CREA

Per moduli MegaSlate CREA e moduli per facciata variabili


L x A x P: 1440 x 1195 x 1020 mm

Peso a vuoto: 37 kg



**Imballaggio  
riutilizzabile**

## Imballaggio monouso

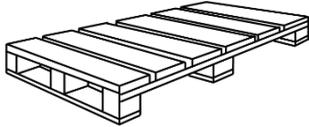


Holz\_Dachpl.

Per pannelli tetto non tagliati. Questo pallet si può restituire: ciò non dà tuttavia diritto a sconti.

L x A x P: 2400 x 150 x 800 mm

Peso a vuoto: 50 kg




Holz\_1FF.

Per lucernario MegaSlate, 1 campo

L x A x P: 1400 x 117 x 1000 mm

Peso a vuoto: 15 kg

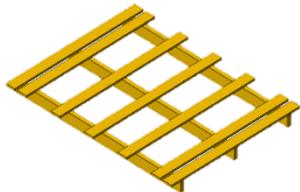

Holz\_2FF

Per lucernario MegaSlate, 2 campi

L x A x P: 1400 x 139 x 1800 mm

Peso a vuoto: 28 kg



MSII\_Single

Protezione angoli per un modulo MegaSlate, utilizzata per la spedizione di un singolo modulo.

## Capacità

Nelle seguenti tabelle è calcolato il peso degli imballaggi MegaSlate con il massimo numero di moduli di una data misura, pannelli tetto ecc.

Se un imballaggio contiene meno moduli o diverse misure il peso sarà minore.

### MSII Moduli vetro-foglio

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	48	792 kg	838 kg
Q	48	653 kg	699 kg
M	48	591 kg	637 kg
S	48	485 kg	531 kg

---

### MSII Pannelli tetto

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	48	580 kg	626 kg
Q	48	480 kg	526 kg
M	48	442 kg	488 kg
S	48	365 kg	411 kg

---

### MSII Vetro stratificato trasparente

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	24	859 kg	905 kg
Q	24	708 kg	754 kg
M	24	651 kg	697 kg
S	24	535 kg	581 kg

---

### MSII Moduli vetro-vetro – facciata solare MegaSlate

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	24	610 kg	656 kg
Q	24	502 kg	548 kg
M	24	466 kg	512 kg
S	24	384 kg	430 kg

---

### MSII Modulo termico

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	8	160 kg	206 kg
L con guscio termico	8	161 kg	207 kg

---

## MSII CREA e ADAPTO

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	
CREA / ADAPTO	30	Date le misure personalizzate non è possibile indicare il peso.	

## Pannelli tetto, grezzi

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
grezzi	30	840 kg	886 kg


## MS lucernario

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
1 campo	4	220 kg	235 kg
2 campi	3	360 kg	388 kg

## MS Moduli vetro-vetro – parapetto MegaSlate

Misura	Numero/imballaggio	Peso netto	Peso totale
L	24	677 kg	741 kg
M	24	514 kg	578 kg

## Canali di scolo



Lunghezza come da indicazioni

I canali di scolo vengono fissate alle estremità e al centro con nastro a pellicola e possono essere scaricate come fastello.

Vengono unite lunghezze simili